



# XJG112sub 小金刚系统操作说明

## 一、 背板连接

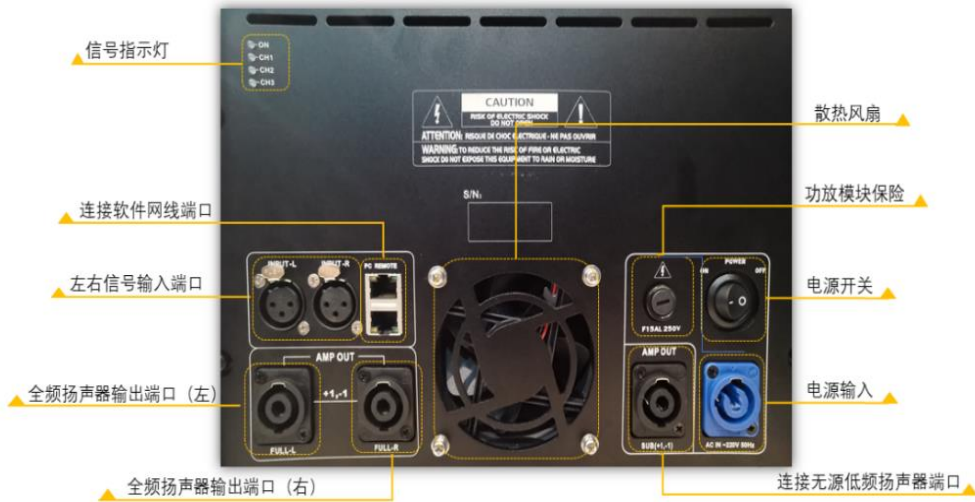


## 二、 操控软件及调用预设

小金刚系统需要安装数字处理器操控软件，操控软件可于爱克巍音响网站 [www.xswy-pro.com](http://www.xswy-pro.com) “下载中心”下载。

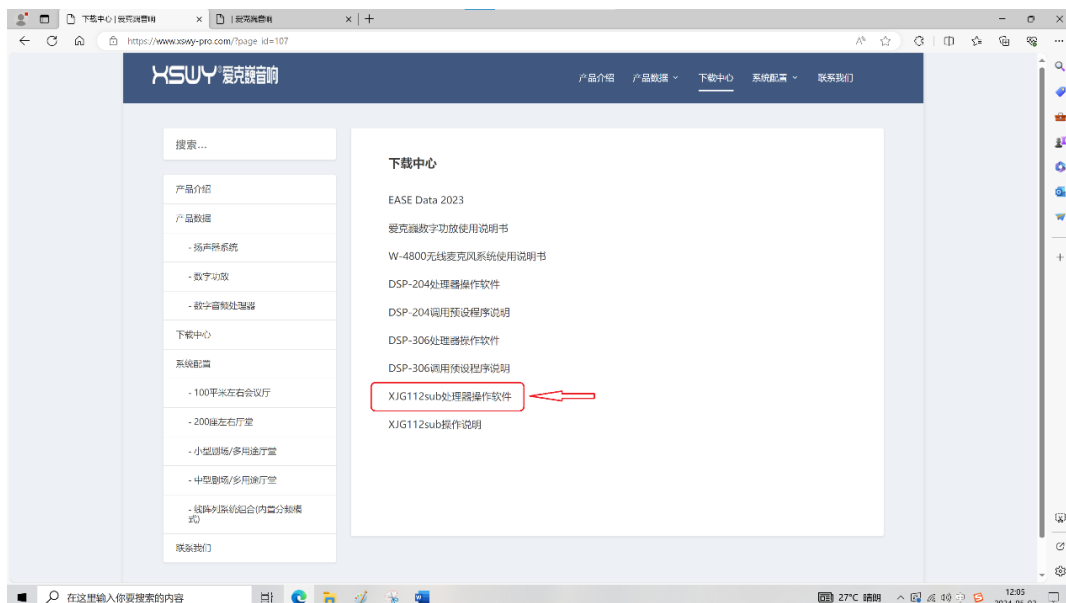

在电脑上安装操控软件后，使用网线将电脑和 XJG112sub 背板上的网线端口连接。

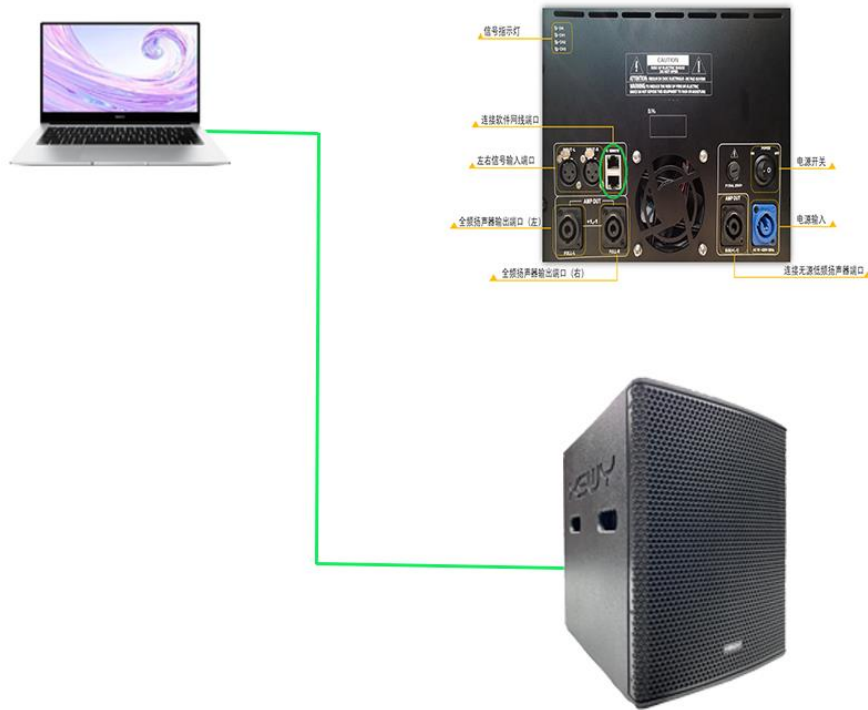

在电脑上进入到操控软件界面后，不需要输入密码，选择相应的预设程序。预设程序选择好后，就可以断开网线了。

注意：扬声器的输入、输出参数客户端不能改动，客户只能选择预设程序。

调用预设程序操作步骤如下：

## 1. 双击软件图标，打开软件




打开软件后可以看到如果连接上，有 IP 地址和绿箭头显示





## 2. 进入软件界面



点击  进入界面，可以看到系统自带的预设程序。



## 3. 调用内置预设

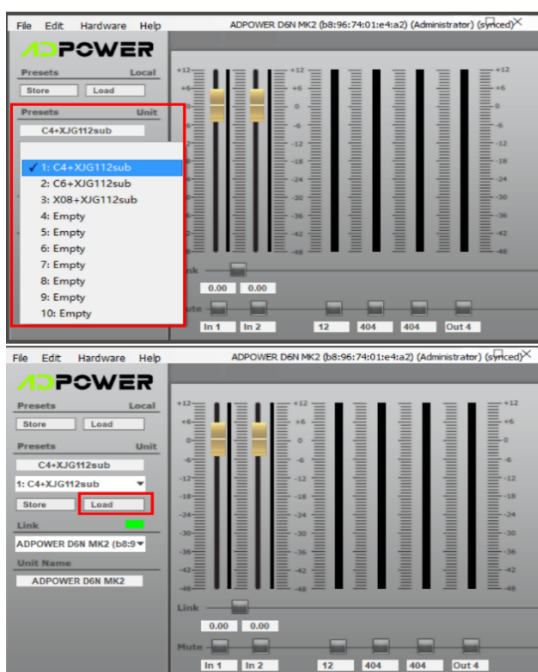

根据全频扬声器的型号调用相应的预设，点击  按钮。

### 三、 系统连接图

#### 1. 1带2模式

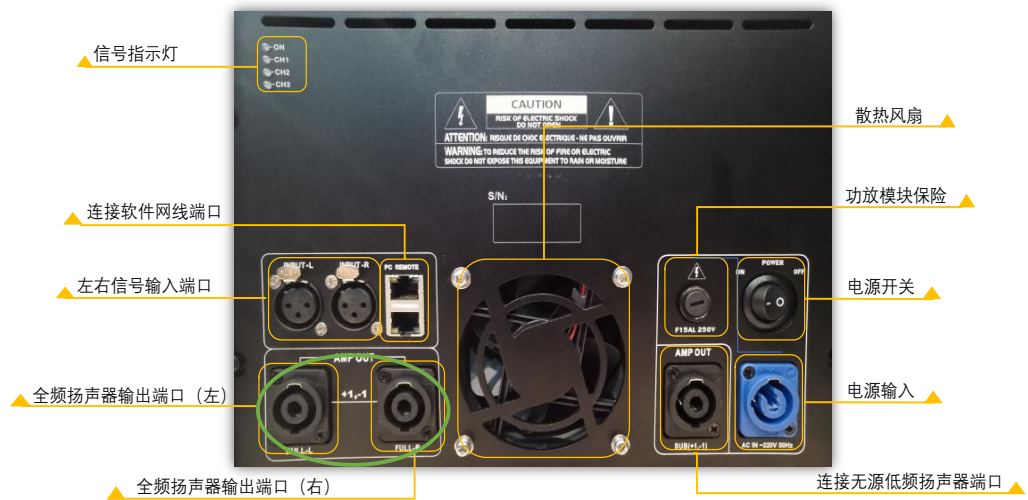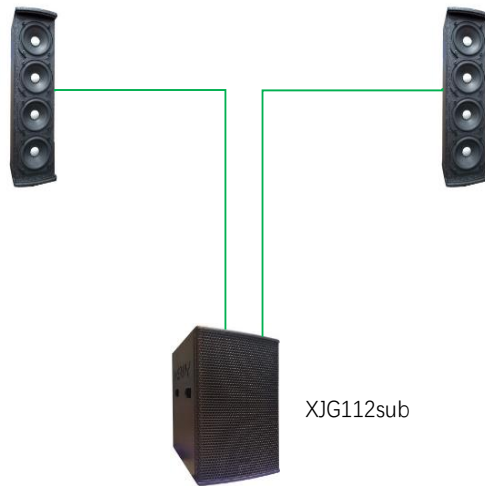

## 2. 1带3模式

